



Специальный преобразователь частоты RV-HVAC для вентиляторов и насосов

Ваш надежный поставщик решений для автоматизации промышленности



Техническая поддержка: +7 (916) 934-77-73 E-mail info@ruselkom.ru Website: www.ruselkom.ru

117342, г. Москва, ул. Бутлерова, дом 17 Б, 3 этаж, офис 320

- Преобразователи частоты
- PLC
- HMI
- Шкафы управления




Правильный выбор для вентилятора и насоса

ПЧ серии RV-HVAC предназначены для привода вентиляторов и насосов в системах очистки сточных вод, кондиционирования воздуха, химической, металлургической, электроэнергетической и других отраслях промышленности с высокой энергоэффективностью и гибкостью.

- ◆ Преимущество в размере: Используется конструкция книжного типа для легкой установки и компактной структуры
- ◆ Совместимость с двигателями: Поддерживает привод синхронных и асинхронных двигателей
- ◆ Установка и обслуживание: Интегрирован с функциями промышленного применения вентиляторов и насосов (HVAC)
- ◆ Энергосбережение и высокая эффективность: Использует новый алгоритм ECO, снижающий эксплуатационные расходы
- ◆ Гибкая конфигурация: Опционально конфигурируется со встроенным реактором постоянного тока и выходным реактором
- ◆ Высокая степень расширения: Поддерживает протоколы связи Profibus-DP, Profinet, CANopen и расширение входов-выходов.
- ◆ Улучшенная защита: Оснащен дополнительным защитным покрытием на основной печатной плате


Диапазон мощностей: 1.5 кВт–500 кВт
Напряжение 3ф 380 В~480 В

Схема подключения

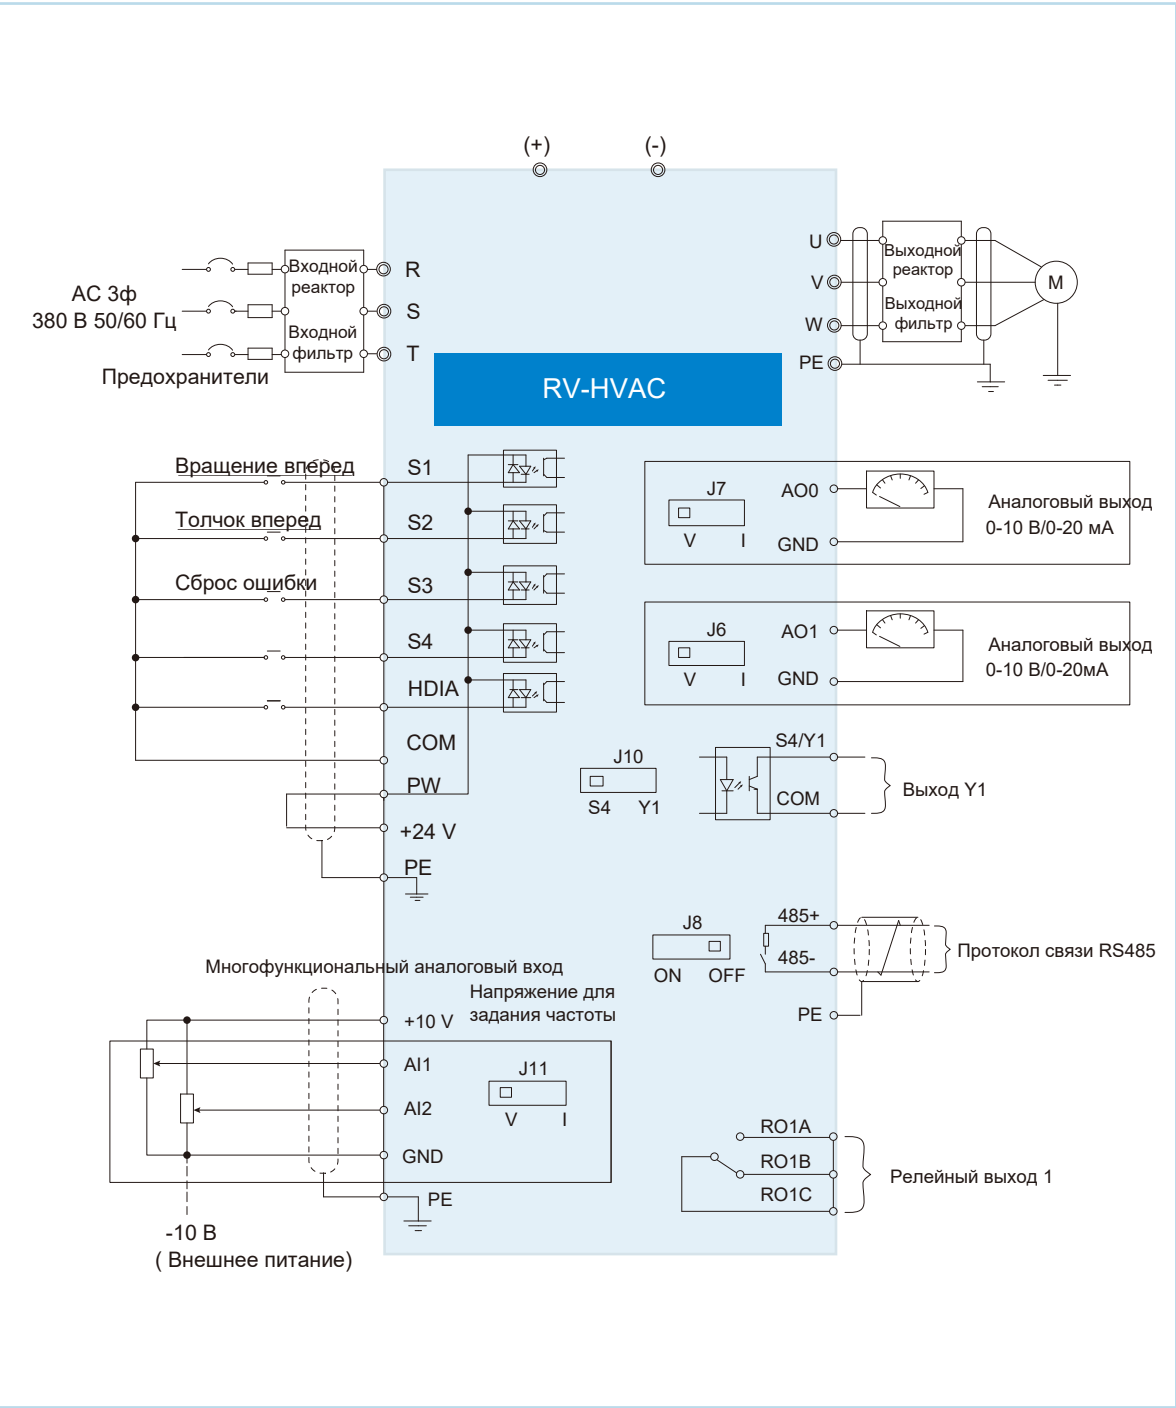


Установка

Настенный монтаж

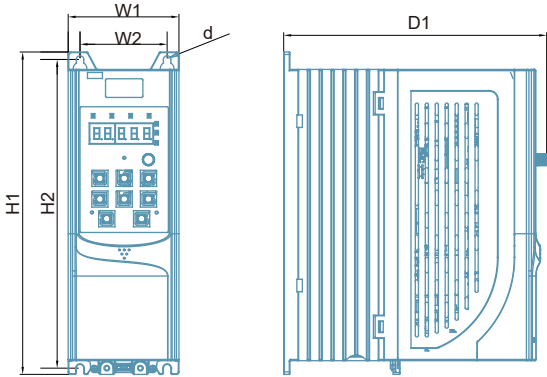

AC 3ф 380 В
1.5~7.5 кВт

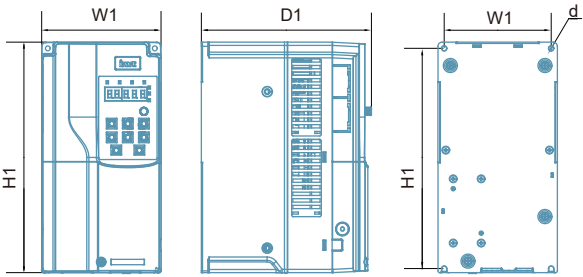

AC 3ф 380 В
11~22 кВт

Размеры (ед. изм.: мм)

Модель ПЧ	Габаритные размеры (мм)			Расстояние между монтажными отверстиями (мм)			Диаметр монтажного отверстия (мм)	Винт
	W1	H1	D1	H2	W2	D2		
1.5~4 кВт	89	231	193	221	70	/	5	M4
5.5~7.5 кВт	89	259	211.5	248	70	/	6	M5
11~15 кВт	145	280	207	268	130	/	6	M5
18.5~22 кВт	169	320	214	308	154	/	6	M5

Сеть маркетинговых услуг

ПАРТНЁРЫ И ЗАКАЗЧИКИ



ФИЛИАЛЫ И СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ

