

CAD 制图





旧底图总号

签 名

日 期

Технические требования:
1. Номинальное напряжение: 3Ф ~690 В, 50/60 Гц
2. Номинальный ток: 110 А
3. Частота ШИМ: ≥ 2 кГц
4. Номинальная индуктивность: 1420 мГн ± 10 %
5. Значение емкости: 15 мкФ
6. Электрическое сопротивление: ~ 4200 В/50 Гц/60 с;
 $I_L \leq 5$ мА, отсутствие пробоя дуги
7. Повышение температуры: ≤ 100 К
8. Класс изоляции: F класс
9. Материал намотки: Медь
10. Цвет покраски: черный
11. Общий вес: около 121.8 кг
12. Допуски по размерам без указания даты указаны в соответствии со стандартом GB/T1804-2000-V

Уровень допуска	Предельное значение отклонения линейного размера (сегмент базового размера)								Предельное значение отклонения радиуса скоса и высоты скоса				Значение предельного отклонения углового размера (сегмент базового размера)				
	0.5~3	>3~6	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000	>2000~4000	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	~10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
Точность f	± 0.05	± 0.05	± 0.1	± 0.15	± 0.2	± 0.3	± 0.5	-	± 0.2	± 0.5	± 1	± 2	$\pm 1^\circ$	$\pm 30'$	$\pm 20'$	$\pm 10'$	$\pm 5'$
Средний m	± 0.1	± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.8	± 1.2	± 2									
Грубо c	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.8	± 1.2	± 2	± 3	± 4	± 0.4	± 1	± 2	± 4	$\pm 1^\circ 30'$	$\pm 1^\circ$	$\pm 30'$	$\pm 15'$	$\pm 10'$
Грубо v	-	± 0.5	± 1	± 1.5	± 2.5	± 4	± 6	± 8					$\pm 3^\circ$	$\pm 2^\circ$	$\pm 1^\circ$	$\pm 30'$	$\pm 30'$

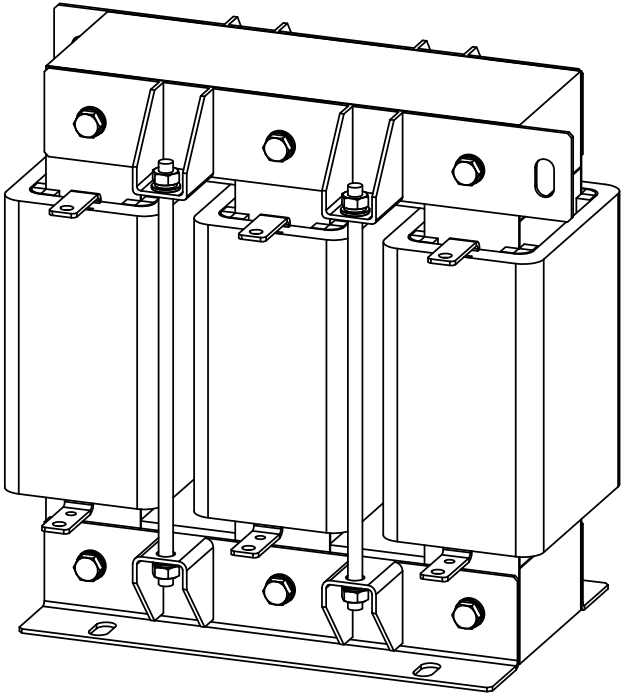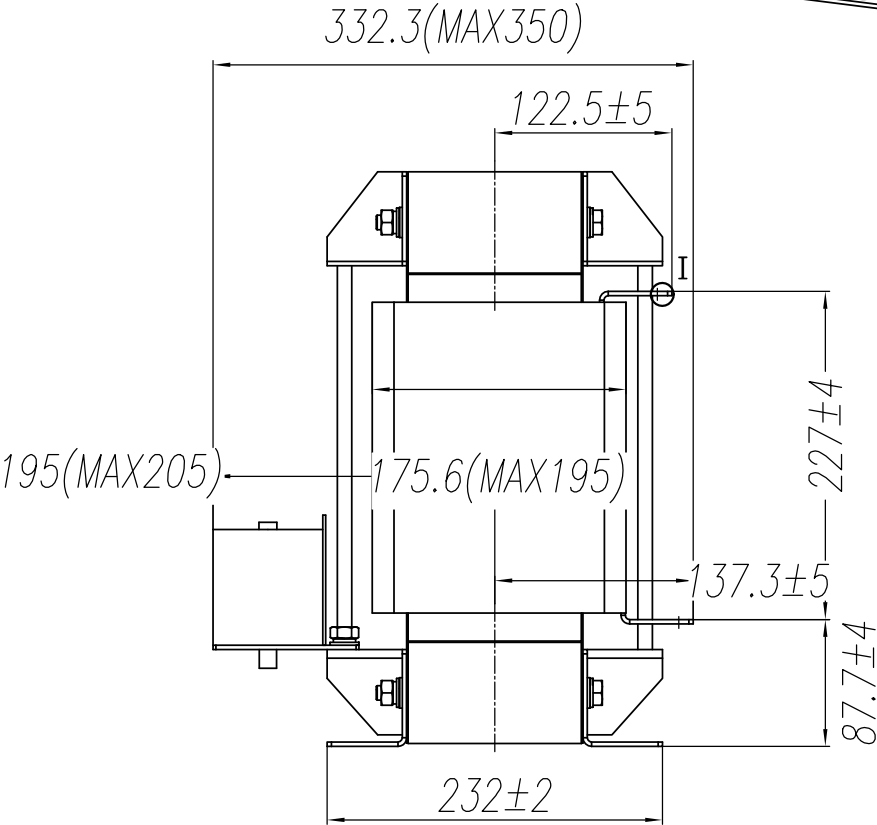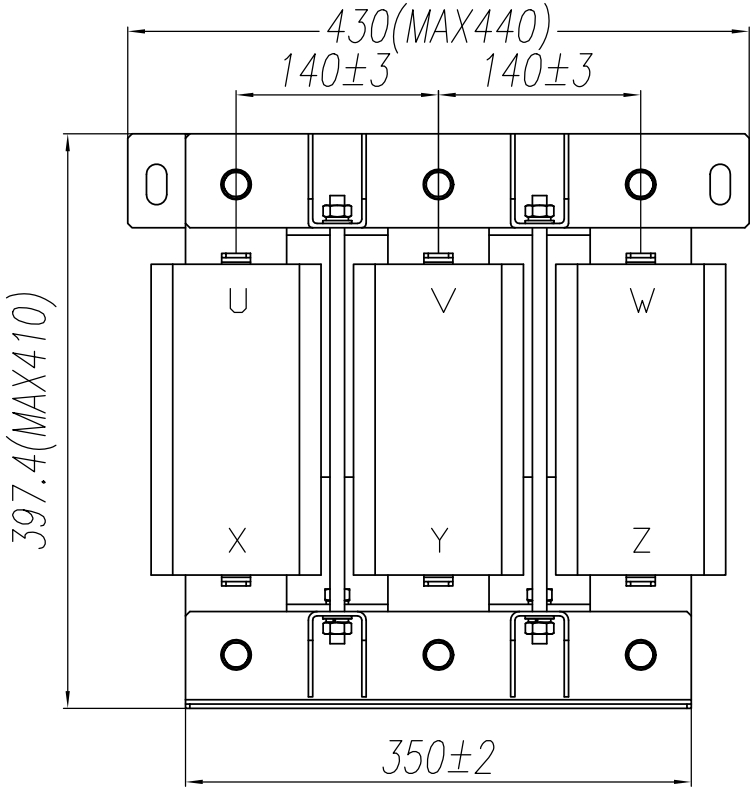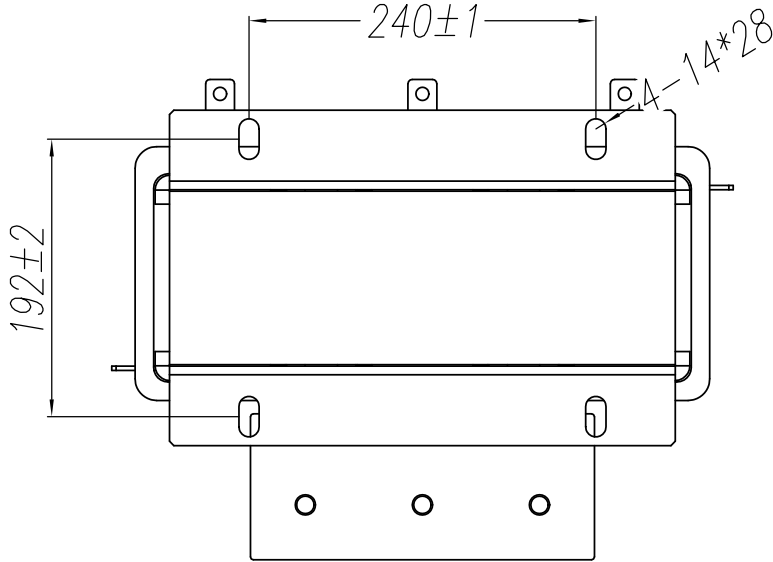

					Название: TITLE:
--	--	--	--	--	---